

# EQUIPEMENTS

**balloupro**<sup>®</sup>  
MOBILIER & MATERIEL PROFESSIONNEL



Anosivavaka



[info@balloupro.mg](mailto:info@balloupro.mg)



+261 38 33 038 33



[www.balloupro.mg](http://www.balloupro.mg)



Scannez-moi !

A black metal safe is the central focus, positioned on a light-colored wooden desk. The safe's door is closed and features a silver handle on the left and a keypad with a circular dial on the right. A large red circle is superimposed over the center of the safe, containing the text 'Coffre-fort'. To the right of the safe, a silver mesh pen holder contains several pens. The background is a blurred office setting with bookshelves.

**Coffre-fort**



**COFFRE-FORT BIOMÉTRIQUE**  
F0905S  
Dimensions: (H)500 X(L)350 X(P)310mm  
Épaisseur : Porte/Corps : 4/1,5 mm  
Couleur : Noir  
**769 000** ArTTC



**COFFRE-FORT BIOMÉTRIQUE**  
F0902S  
Dimensions: (H)250 X(L)350 X(P)250mm  
Épaisseur : Porte/Corps : 4/1,5 mm  
Couleur : Noir  
**459 000** ArTTC



**COFFRE ÉLECTRONIQUE**  
50NEK  
Dimensions: (H)500 X(L)350 X(P)310mm  
Épaisseur : Porte/Corps : 4/1,5 mm  
Couleur : Noir  
**539 000** ArTTC



**COFFRE ÉLECTRONIQUE**  
30NEK  
Dimensions: (H)300 X(L)380 X(P)300mm  
Épaisseur : Porte/Corps : 4/1,5 mm  
Couleur : Noir  
**389 000** ArTTC



**COFFRE ÉLECTRONIQUE**  
25NEK  
Dimensions: (H)250 X(L)350 X(P)250mm  
Épaisseur : Porte/Corps : 4/1,5 mm  
Couleur : Noir  
**309 000** ArTTC



**COFFRE ÉLECTRONIQUE**  
20NEK  
Dimensions: (H)200 X(L)310 X(P)200mm  
Épaisseur : Porte/Corps : 3/1 mm  
Couleur : Noir  
**229 000** ArTTC




**COFFRE-FORT MECANIQUE**  
250BK  
Épaisseur : 2/4 mm  
Taille:250 x 350 x 250mm  
Couleur: Noir  
**359 000** ArTTC



**COFFRE-FORT MECANIQUE**  
200BK  
Épaisseur : 2/4 mm  
Taille:200 x 310 x 200mm  
Couleur: Noir  
**279 000** ArTTC



**BOÎTE À CLÉS**  
30K93  
Épaisseur : 0,8 mm  
Taille : 300 x 240 x 80mm  
Couleur : Gris clair Avec porte-clés  
**119 000** ArTTC



**BOÎTE À CLÉS**  
25K48  
Épaisseur : 0,8 mm  
Taille : 250\*180\*80mm  
Couleur : Gris clair Avec porte-clés  
**89 000** ArTTC



**COFFRET CLEF AVEC PORTES-CLÉS**  
KS133  
Épaisseur : 1,5/4 mm  
Taille : 300\*240\*80mm  
Couleur : Gris clair  
**849 000** ArTTC



# Film-Vitrage

# Film décoratif dépoli

## DESCRIPTION

Ce film adhésif transforme en verre dépoli blanc tous les vitrages. Il occulte complètement la vue mais laisse passer la lumière, permettant ainsi de se protéger des regards indiscrets. Durabilité : de 12 à 15 ans pour une application verticale en Europe Centrale. Utilisation : Les films réfléchissants sont conçus pour une utilisation sur tous types de vitrages. Entretien après 30 jours : avec une solution de nettoyage usuelles (non abrasive, sans ammoniac...). Les produits de nettoyage qui pourraient rayer le film sont à proscrire. Stockage : 2 ans à partir de la livraison . Ce film doit être conservé à l'abri de l'humidité excessive et à l'écart des rayons solaires, à une température inférieure à 38°C.



**BLANC**  
**INT200**

**45 000<sup>AR</sup> TTC/ m<sup>2</sup>**

Support : PET 23 microns  
Adhésif : acrylique 13 gr/m<sup>2</sup>  
Protecteur : PET siliconé 23 microns  
Couleur : Blanc dépoli  
Application : interne  
T° d'application : min. + 5°C  
Classement au feu : B-s1,d0  
Normes : Euroclasses  
Largeur : 1,52 m



**PLEIN SABLE**  
**INT256F**

**65 000<sup>AR</sup> TTC/ m<sup>2</sup>**

Support : PVC 80 microns  
Adhésif : acrylique 20 gr/m<sup>2</sup>  
Protecteur : papier siliconé 100 microns  
Couleur : Dépoli incolore  
Application : interne et externe  
T° d'application : min. + 5°C  
Classement au feu : B-s1,d0  
Normes : Euroclasses  
Largeur : 1,52 m

# Film décoratif dépoli plein paillette

## DESCRIPTION

Imprimables et découpables, ces dépolis amènent couleur et originalité. Ils teintent les vitrages en cachant la vue mais permettent de conserver la luminosité.

Durabilité : de 12 à 15 ans pour une application verticale en Europe Centrale.

Utilisation : Les films réfléchissants sont conçus pour ne pas être utilisés sur tous types de vitrages.

Entretien après 30 jours : avec une solution de nettoyage usuelle (non abrasive, sans ammoniac...). Les produits de nettoyage qui pourraient rayer le film sont à proscrire.

Stockage : 2 ans à partir de la livraison. Ce film doit être conservé à l'abri de l'humidité excessive et à l'écart des rayons solaires, à une température inférieure à 38°C.

Support : PVC 80 microns

Adhésif : acrylique 20 gr/m<sup>2</sup>

Protecteur : papier siliconé 90 microns

Application : interne

Résistance thermique : -20° à 80°C

T° d'application : min. + 5°C

Classement au feu : B-s1,d0

Normes : EUROCLASSES

Largeur : 1,22 m

49 000<sup>AR</sup> TTC / m<sup>2</sup>



FILM DÉCORATIF DÉPOLI  
PLEIN PAILLETTE

INT402A



FILM DÉCORATIF DÉPOLI  
PLEIN PAILLETTE VERT

INT404



FILM DÉCORATIF DÉPOLI  
PLEIN PAILLETTE GRIS

INT401



FILM DÉCORATIF DÉPOLI  
PLEIN PAILLETTE BLEU

INT405

# Film décoratif dépoli plein paillette

## DESCRIPTION

Les films décoratifs permettent de personnaliser une fenêtre, une cloison ou un meuble en verre tout en préservant l'intimité. Ces films adoucissent la lumière sans réduire la luminosité.

Utilisation: Les films réfléchissants sont conçus pour une utilisation sur tous types de vitrages.

Entretien après 30 jours: Avec une solution de nettoyage usuelle (non abrasive, sans ammoniac...). Les produits de nettoyage qui pourraient rayer le film sont à proscrire.


Stockage: 2 ans à partir de la livraison. Ce film doit être conservé à l'abri de l'humidité excessive et à l'écart des

Support: PET 23 microns  
Adhésif: acrylique 13 gr/m<sup>2</sup>  
Protecteur: PET siliconé 23 microns  
Couleur: Dépoli  
Application: interne  
To d'application: min. + 5°C  
Classement au feu: B-s1,d0  
Normes: Euroclasses  
Largeur: 1,52 m

**59 000** AR TTC / m<sup>2</sup>



FILM DÉCORATIF À BANDES  
BLANCHES DÉPOLIES  
INT213

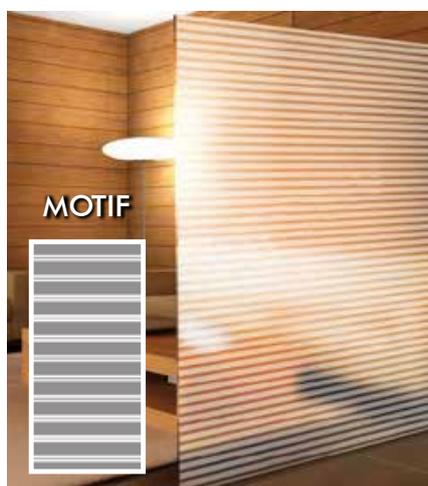

FILM DÉCORATIF À BANDES  
DÉPOLIES  
INT230F



FILM DÉCORATIF À BANDES  
HORIZONTALES DÉPOLIES  
INT245F



FILM DÉCORATIF DÉPOLI CARRÉS  
AVEC ANGLES ARRONDIS  
INT468



FILM DÉCORATIF DÉPOLI CARRÉS  
INT450




FILM DÉCORATIF  
DÉPOLI CARRÉS  
INT470



FILM DÉCORATIF DÉPOLI GOUTTES DE MIEL  
INT290



FILM DÉCORATIF DÉPOLI TRAITS CROISES  
INT490

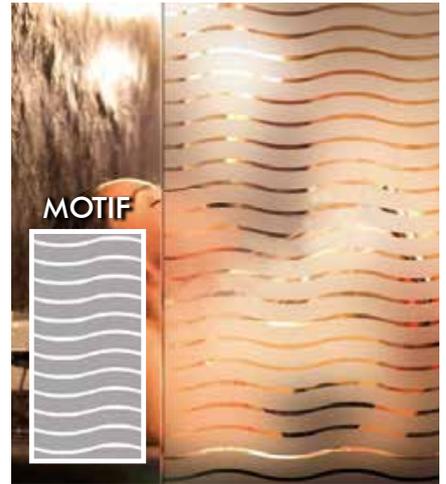

FILM DÉCORATIF VAGUES DÉPOLIES  
INT288



FILM DÉCORATIF E ET VERRE BRISE DÉPOLI  
INT520



FILM DÉCORATIF À BANDES BLANCHES  
INT212



FILM DÉCORATIF POINTS BLANCS DE 3MM  
INT343



FILM DÉCORATIF À BANDES BLANCHES DÉGRESSIVES  
INT234

# Film miroir sans tain Argent

## DESCRIPTION

Pour voir sans être vu

Le principe d'une métallisation mesurée du support polyester forme à la lumière du jour un écran réfléchissant, qui renvoi l'image comme un miroir.

Durabilité de 12 à 15 ans pour une application verticale en Europe Centrale.

Utilisation: Les films réfléchiv son conçus pour ne utilisation sur tous types de vitrages.

Entretien après 30 jours: avec une solutions de nettoyage usuelles (non abrasive, sans ammoniac...).

Les produits de nettoyage qui pourraient rayer le film sont à proscrire.

Stockage: 2 ans à partir de la livraison. Ce film doit être conservé à l'abri de l'humidité excessive et à l'écart des rayons solaires, à une température inférieur à 38°C

Support : PET cristal 23 microns

Adhésif : Acrylique 13 gr/m<sup>2</sup>

Protecteur : PET siliconé 23 microns

Couleur : Argent

Application : Interne

Transmission UV : 5%

Résistance thermique : de -20°C à 80°C

T° d'application : min. +5°C

Classement au feu : B-s1,d0

Normes : EUROCLASSES

Largeur : 1,52 m



MIR500

59 000 AR TTC / m<sup>2</sup>

# Film de sécurité 100 mic 1m52

## DESCRIPTION

Le film Super Clear 4 C sécurise vos vitrages et empêche le verre d'éclater en cas de choc, d'explosion ou d'incendie, tout en conservant une parfaite transparence. Il est conforme à la norme européenne EN 12600.



SEC054

65 000<sup>AR</sup> TTC

# Film protection solaire 75%

## DESCRIPTION

Le film de protection solaire SOL 101 a été conçu pour être appliqué sur les vitrages de façon à réduire la chaleur et l'éblouissement provenant du soleil. ...

Durabilité : de 12 à 15 ans pour une application verticale en Europe Centrale.

Utilisation : Les films réfléchissants sont conçus pour ne pas être utilisés sur tous types de vitrages.

Entretien après 30 jours : avec une solution de nettoyage usuelle (non abrasive, sans ammoniac...). Les produits de nettoyage qui pourraient rayer le film sont à proscrire.

Stockage : 2 ans à partir de la livraison. Ce film doit être conservé à l'abri de l'humidité excessive et à l'écart des rayons solaires, à une température inférieure à 38°C

Support : PET 23 microns

Adhésif : Acrylique 19gr/m<sup>2</sup>

Protecteur : PET siliconé 23 microns

Couleur : Argent

Application : Interne

Facteur solaire G : 25%

Réflexion énergie solaire : 55%

Absorption énergie solaire : 33%

Transmission énergie solaire : 12%

Transmission lumière visible : 16%

Réflexion lumière visible : 60%

Rejet énergie solaire : 75%

Transmission des UV : 5%

T° d'application : Min. + 5°C

Classement au feu : B-s1,d0

Normes : Euroclasses

Largeur : 1,52 m



SOL101

65 000 AR TTC / m<sup>2</sup>

# Film protection solaire 72%

## DESCRIPTION

Le film de protection solaire SOL 251 a été conçu pour être appliqué sur les vitrages de façon à réduire la chaleur et l'établissement provenant du soleil ...

Durabilité : de 12 à 15 ans pour une application verticale en Europe Centrale.

Utilisation : Les films réfléchissants sont conçus pour une utilisation sur tous types de vitrages.

Entretien après 30 jours : avec une solutions de nettoyage usuelles (non abrasive, sans ammoniac...).

Les produits de nettoyages qui pourraient rayer le film sont à proscrire.

Stockage : 2 ans à partir de la livraison. Ce film doit être conservé à l'abri de l'humidité excessive et à l'écart des

rayons solaires, à une température inférieure à 38°C.

Support : PET 23 microns

Adhésif : Acrylique 19gr/m<sup>2</sup>

Protecteur : PET siliconé 23 microns

Couleur : Bronze métallisé

Application : Interne

Facteur solaire G : 28%

Réflexion énergie solaire : 37%

Absorption énergie solaire : 51%

Transmission énergie solaire : 12%

Transmission lumière visible : 11%

Réflexion lumière visible : 20%

Rejet énergie solaire : 72%

Transmission des UV : 5%

T° d'application : Min. + 5°C

Classement au feu : B-s1,d0

Normes : Euroclasses

Largeur : 1,52 m



SOL101

65 000 AR TTC / m<sup>2</sup>

# Film protection solaire 54%

## DESCRIPTION

Le film de protection solaire SOL 150 a été conçu pour être appliqué sur les vitrages de façon à réduire la chaleur et l'établissement provenant du soleil ...

Durabilité : de 12 à 15 ans pour une application verticale en Europe Centrale.

Utilisation : Les films réfléchissants sont conçus pour une utilisation sur tous types de vitrages.

Entretien après 30 jours : avec une solution de nettoyage usuelles (non abrasive, sans ammoniac...).

Les produits de nettoyage qui pourraient rayer le film sont à proscrire.

Stockage : 2 ans à partir de la livraison. Ce film doit être conservé à l'abri de l'humidité excessive et à l'écart des

rayons solaires, à une température inférieure à 38°C.

Support: PET 23 microns

Adhésif: Acrylique 19gr/m<sup>2</sup>

Protecteur: PET siliconé 23 microns

Couleur: Argent

Application: Interne

Facteur solaire G: 46%

Réflexion énergie solaire: 27%

Absorption énergie solaire: 36%

Transmission énergie solaire: 37%

Transmission lumière visible: 47%

Réflexion lumière visible: 27%

Rejet énergie solaire: 54%

Transmission des UV: 3%

Température d'application: Min. + 5°C

Classement au feu: B-s1,d0


Normes: Euroclasses

Largeur: 1,52 m



SOL150

55 000<sup>AR</sup> TTC / m<sup>2</sup>

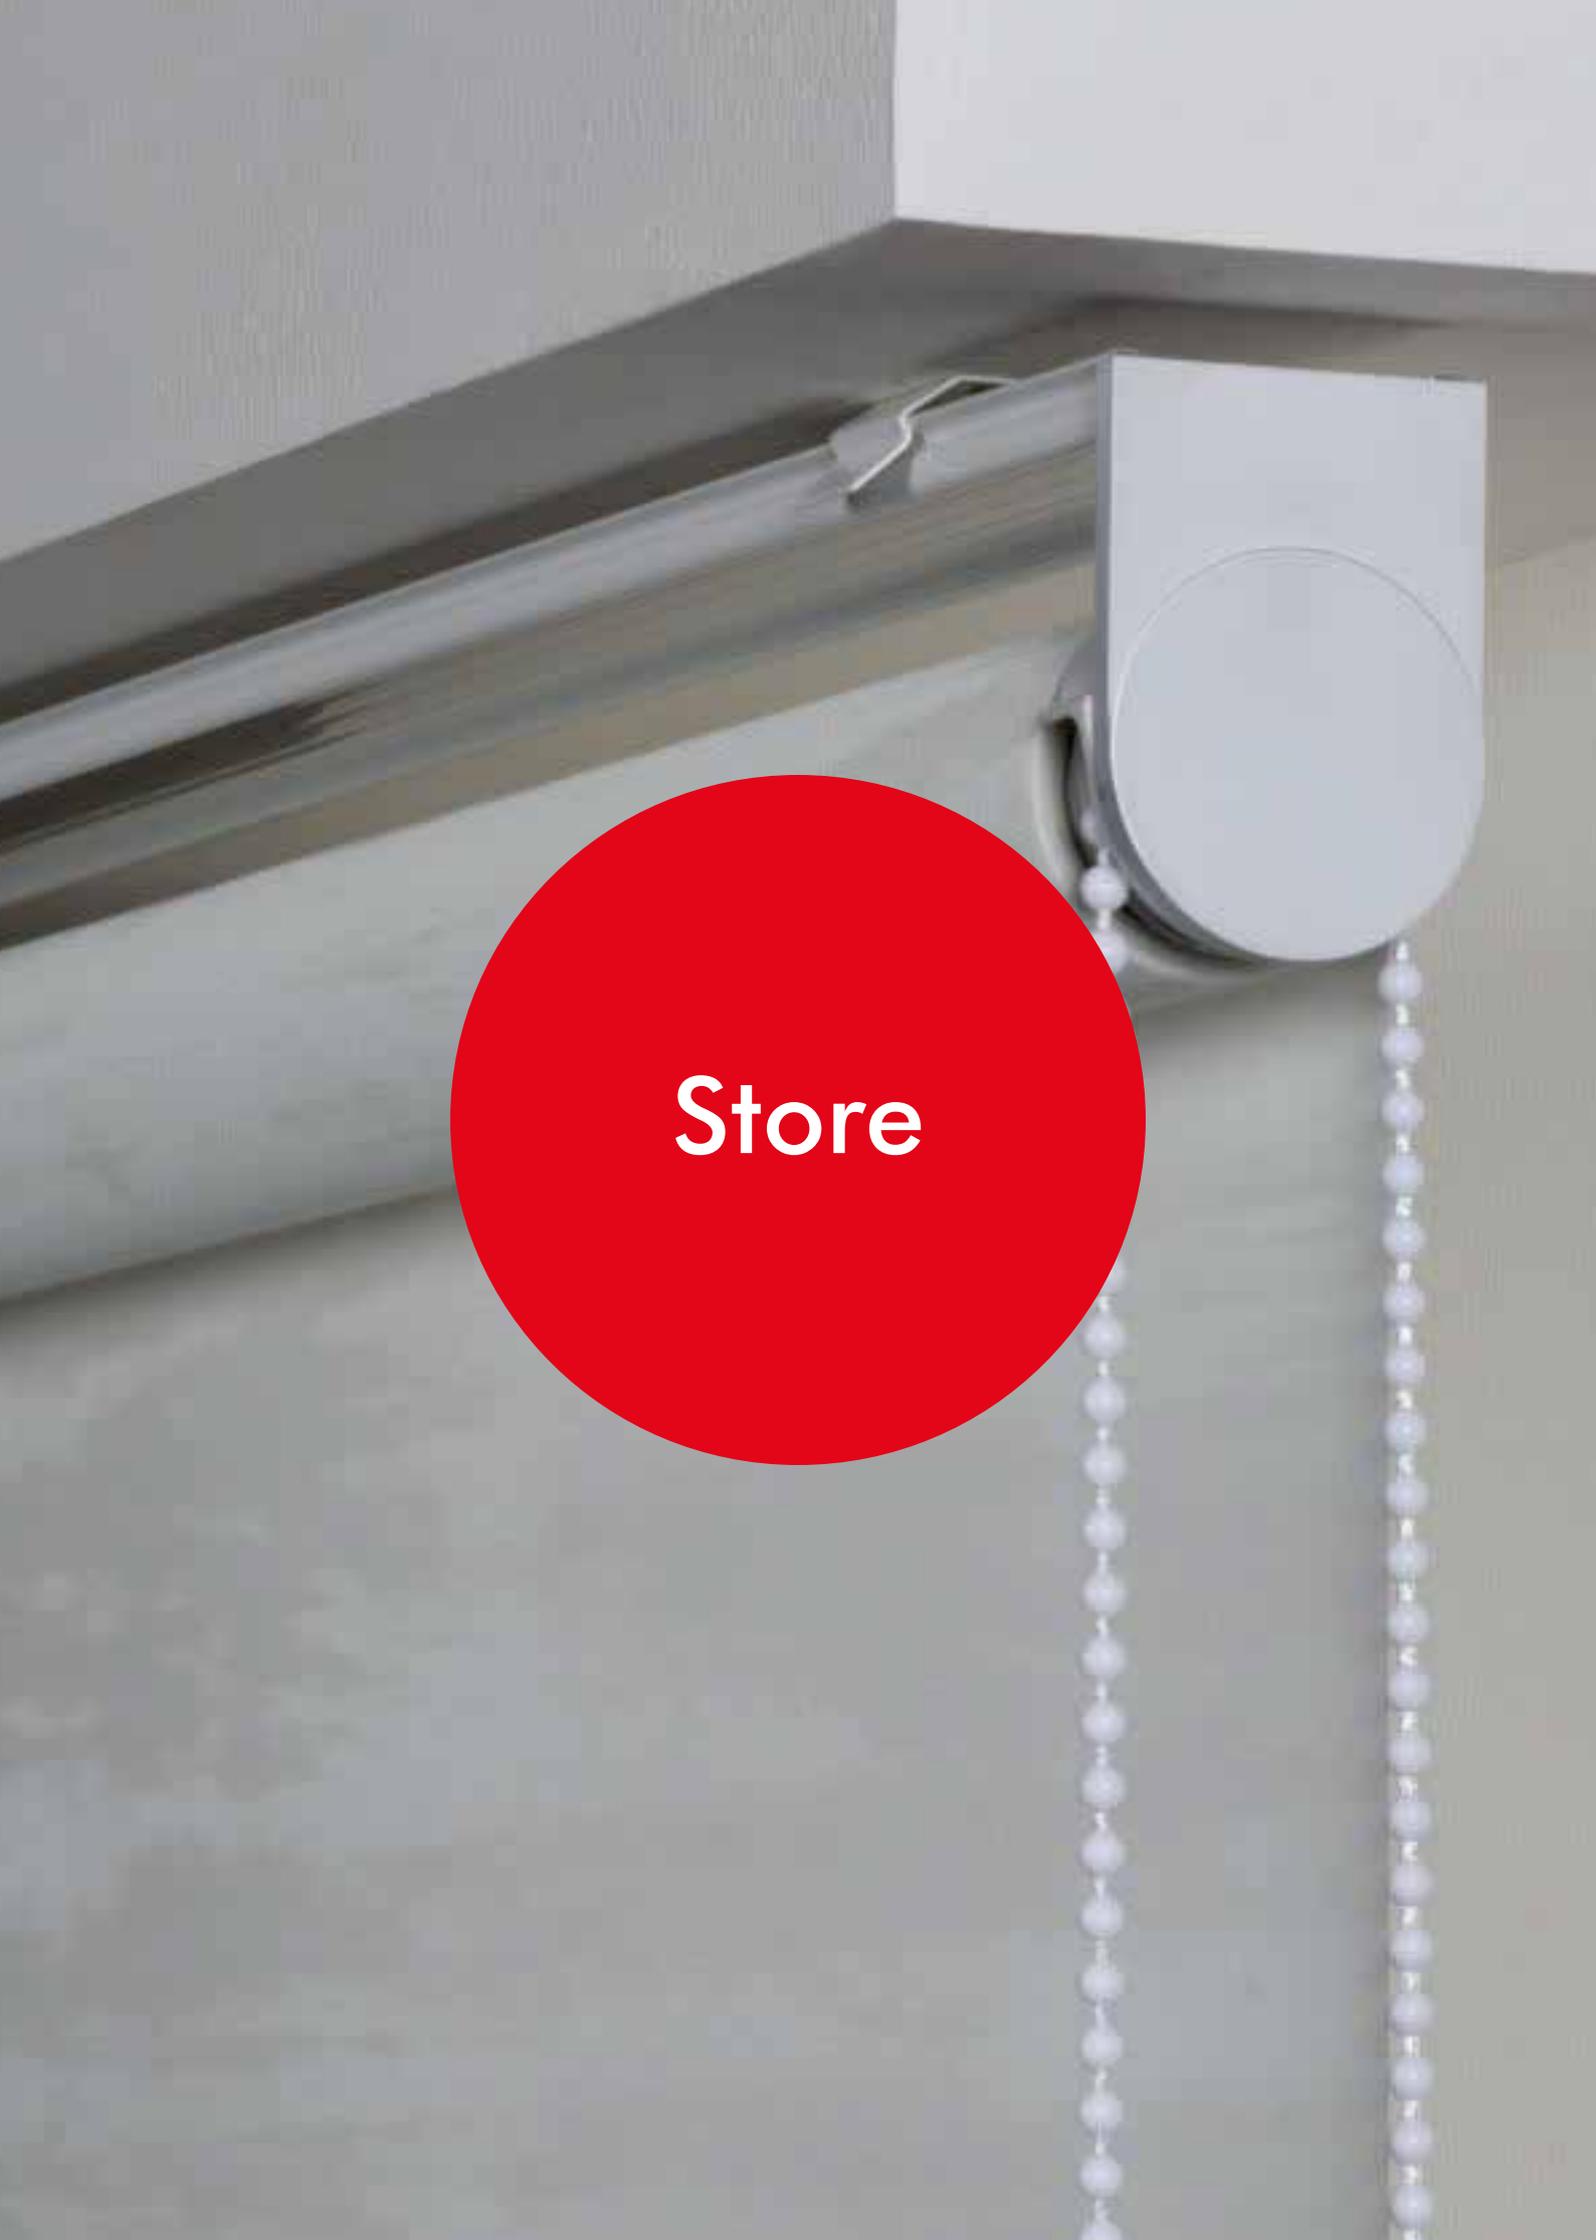

**Store**



### STORE VÉNITIEN EN ALUMINIUM SUR MESURE

Couleur : dispo en divers couleurs  
Dimensions : dispo dans dimensions sur mesure

**PRIX : 275 800 Ar TTC / m**



### STORE ROLLER

Couleur : dispo en divers couleurs  
Dimensions : divers dimensions sont disponibles

**PRIX : 275 400 Ar TTC / m<sup>2</sup>**



### STORE A LAME VERTICAL

Couleur : dispo en divers couleurs  
Dimensions : dispo en divers dimensions

**PRIX : 249 700 Ar TTC / m<sup>2</sup>**



**Machine  
à  
expresso**



**MACHINE A EXPRESSO AUTOMATIQUE  
ARGENT CAFFEO PASSIONNE - MEL**

REF : 6767347

Couleur : Silver

**5 469 000** Ar TTC



**MACHINE A EXPRESSO AUTOMATIQUE  
NOIR CAFFEO LATTICIA - MEL**

REF : 6771829

Couleur : Gris

**4 319 000** Ar TTC



**MACHINE A EXPRESSO AUTOMA-  
TIQUE CAFFEO AVANZA - MEL**

REF : 6767756

Couleur : acier inoxydable

**3 909 000** Ar TTC



**LAIT NETTOYANT POUR CAFETIERE  
250ML PERFECT CLEAN**

REF : 6762521

**39 000** Ar TTC

# balloupro®

MOBILIER  
&  
MATERIEL PROFESSIONNEL



Anosivavaka



info@balloupro.mg



+261 38 33 038 33



www.balloupro.mg



Scannez-moi !